

LÍNEA MAGNA

Pisos · Decks · Revestimientos

Una selección de productos para terminar cada espacio, de la pared al piso y del living al jardín.

Todo lo que necesita tu proyecto, en una línea

Línea Magna reúne pisos, decks, revestimientos y cielorrasos pensados para obras residenciales y comerciales. Cada producto tiene su ficha con medidas, rendimiento por m², colores y cómo se instala.


Con una sola consulta resolvés el piso interior, el deck de la galería, el revestimiento de la pared y el cielorraso.

A · B
Pisos interiores
SPC · HDF

C · D
Decks exteriores
WPC · Coextruido

E · F
Revestimientos
Wall Panel WPC · EPS

G
Cielorrasos
PVC

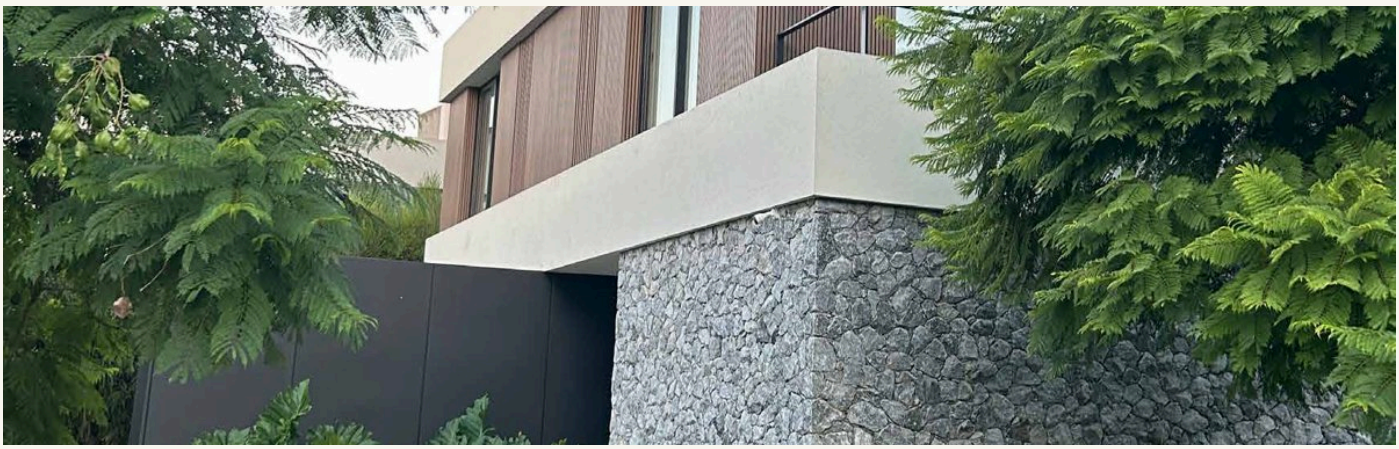

CONTENIDO

A Piso vinílico SPC 03
B Piso flotante HDF 04
C Deck WPC 05
D Deck WPC coextruido bicolor 06
E Wall Panel WPC coextruido 07
F Wall Panel interior EPS 08
G Cielorraso de PVC 09
H Dónde usar cada producto 10
I Colores 11
J Limpieza y cuidado 12
K Información técnica 13

A | PISO VINÍLICO SPC · LÍNEA MAGNA



MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
1,22 m	**17,8 cm**	**5 mm**

USO INTERIOR · RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Resistente al agua, con manta IXPE adosada.

4 mm de tablero SPC virgen + 1 mm de manta.

SECCIÓN · CAPAS

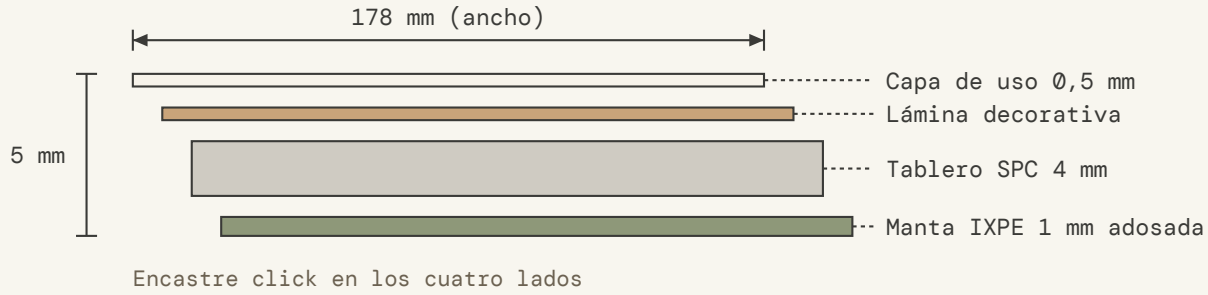

Encastre click en los cuatro lados

RENDIMIENTO

Superficie por tabla	**0,217 m²**
Tablas por m²	**4,60**
Peso por m²	**8,2 kg**
Capa de uso	**0,5 mm**
Material	**SPC virgen**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA

Sobre carpeta, cerámico o granito liso, limpio y seco. Junta perimetral de 3 a 5 mm, que después cubre el zócalo.

Encastre click en ángulo de 15 a 20°. Uniones desfasadas al menos 40 cm y recortes de 20 cm como mínimo.

PARA INSTALAR

- Cutter o trincheta
- Separadores
- Lápiz y cinta métrica

COLORES




ÑIRE · LENGA · ESPINILLO · TIMBÓ

BENEFICIOS

- Resistente al agua
- Apto uso comercial
- Aislante térmico y acústico
- Encastre click
- Material virgen
- Símil madera

B | PISO FLOTANTE HDF · LÍNEA MAGNA

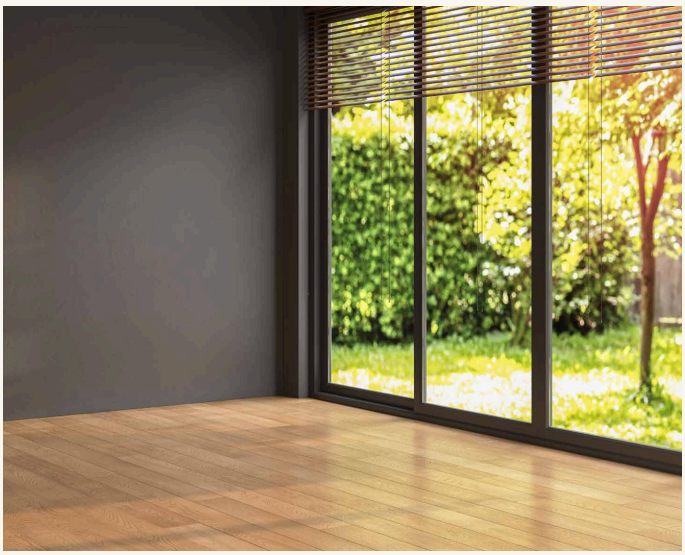

MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
1,218 m	**19,8 cm**	**8 mm**

USO INTERIOR · TRÁNSITO MEDIO

HDF clase AC4, alta resistencia al desgaste.

Densidad 860 kg/m³. Residencial y comercial.

SECCIÓN · COTAS EN MM

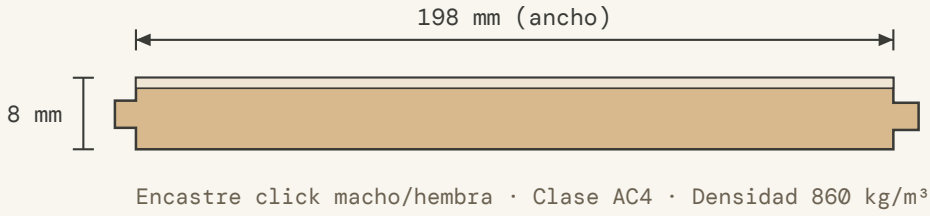

Encastre click macho/hembra · Clase AC4 · Densidad 860 kg/m³

RENDIMIENTO

Superficie por tabla	**0,241 m²**
Tablas por m²	**4,15**
Peso por m²	**9,2 kg**
Clase de uso	**AC4**
Densidad	**860 kg/m³**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA

Sobre superficie lisa, limpia y seca, con manta bajo piso en toda la superficie. Junta perimetral de 3 a 5 mm.

Encastre click en ángulo de 15 a 20°. Uniones desfasadas al menos 40 cm y recortes de 20 cm como mínimo.

PARA INSTALAR

- Aislante de humedad y manta bajo piso (ideal 200 micrones)
- Sierra circular, caladora o de mano
- Trincheta, lápiz y cinta métrica

COLORES



TIPA · LAPACHO · INCIENSO · PEHUÉN

BENEFICIOS

- Resistencia AC4
- Uso residencial y comercial
- Encastre click
- Símil madera
- Instalación rápida



MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,20 m	**15 cm**	**2,5 cm**

INCLUYE ACCESORIOS POR CADA M²

Viga de WPC y clips con tornillos.

Apto exterior e interior. Residencial y comercial.

SECCIÓN INSTALADA · COTAS EN MM

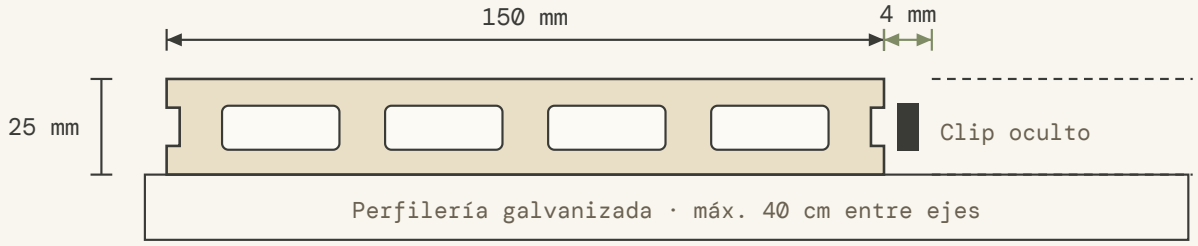

RENDIMIENTO

Superficie por tabla	**0,33 m²**
Tablas por m²	**3,03**
Clips por m²	**24**
Peso por m²	**17,5 kg**
Absorción de agua	**0,45% / 24 h**
Temperatura de uso	**-40 a 60 °C**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA

Sobre estructura de perfilería galvanizada, con separación máxima de 40 cm entre ejes.

Clip oculto en el canal lateral. Deja 4 mm entre tablas para la dilatación y el escurrimiento del agua. Junta en extremos de 0,5 cm.

INCLUIDO POR M²

- Viga WPC 2,20 m × 40 mm
- Set de 24 clips plásticos con tornillos

COLORES


ALERCE


OMBÚ


ARRAYÁN

BENEFICIOS

- Apto exterior
- 100% resistente al agua
- Resistente a rayos UV
- Resiste golpes y cloro
- De -40 a 60 °C
- Sin mantenimiento



MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,20 m	**14,8 cm**	**22 mm**

CAPA PROTECTORA COEXTRUIDA

Evita la decoloración y facilita la limpieza.

Textura antideslizante. Incluye viga y clips por m².

SECCIÓN INSTALADA · COTAS EN MM

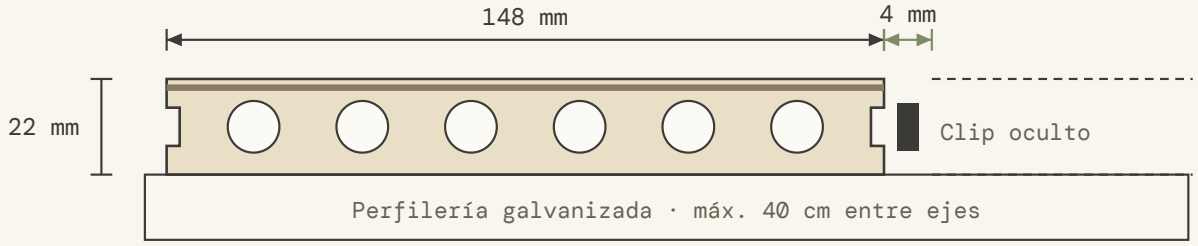

RENDIMIENTO

Superficie por tabla	**0,326 m²**
Tablas por m²	**3,07**
Clips por m²	**24**
Peso por m²	**18,15 kg**
Material	**WPC coextruido**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA


Sobre estructura de perfilería galvanizada, con separación máxima de 40 cm entre ejes.

Clip oculto en el canal lateral. Deja 4 mm entre tablas para la dilatación y el escurrimiento del agua. Junta en extremos de 0,5 cm.

INCLUIDO POR M²

- Viga PVC 2,20 m × 40 mm
- Set de 24 clips plásticos con tornillos

COLORES



SILVER GRAY


OMBÚ

BENEFICIOS

Apto exterior · Resistente al agua · Resistente al sol · Resistente a manchas · Antideslizante · Sin mantenimiento

E | WALL PANEL WPC COEXTRUIDO · LÍNEA MAGNA

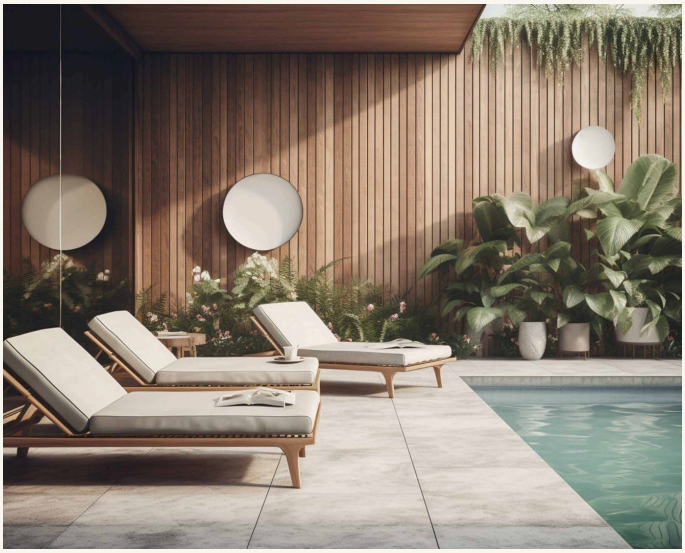

MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,90 m	**22 cm**	**26 mm**

INTERIOR Y EXTERIOR

Revestimiento acanalado símil madera.

95% materiales reciclados. Acabado mate.

SECCIÓN · COTAS EN MM

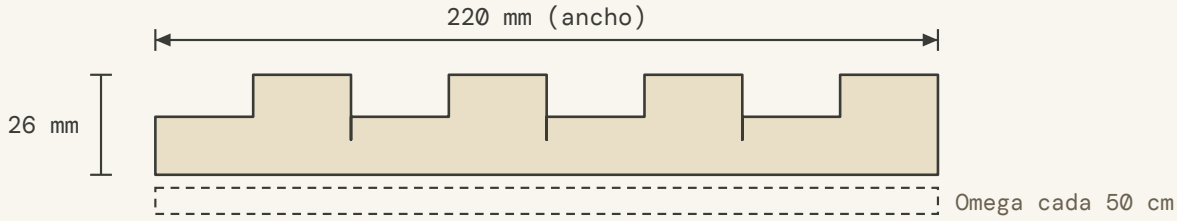

RENDIMIENTO

Superficie por placa	**0,638 m²**
Placas por m²	**1,57**
Clips por m²	**10**
Omega por m²	**2 ml**
Peso por m²	**8,5 kg**
Material	**WPC coextruido**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA

Se instala sobre omegas o perfiles fijados a la pared, con separación máxima de 50 cm entre ejes.

Cada placa se fija con clip metálico en su canal lateral. La placa siguiente encastra sobre la anterior y oculta la fijación.

PARA INSTALAR

- Clip metálico, 10 por m²
- Perfil omega
- Tornillos y tarugos

COLORES


CALDÉN



SAUCE


ALGARROBO

BENEFICIOS

- Apto exterior
- Resistente al agua
- Resistente al sol
- Producto ecológico
- No astilla
- Sin mantenimiento

F | WALL PANEL INTERIOR EPS · LÍNEA MAGNA

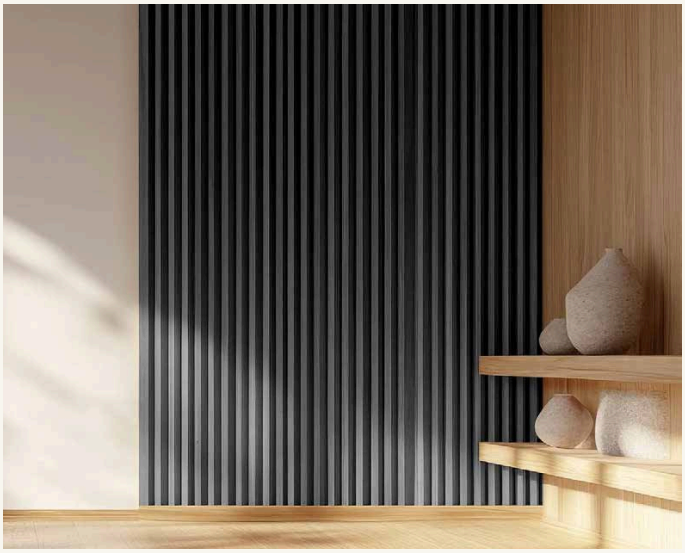

MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,75 m	**12 cm**	**11 mm**

SE PEGA, SIN CLAVOS NI TORNILLOS

Renovación rápida de paredes interiores.

Ideal para livings, dormitorios, oficinas y locales.

SECCIÓN · COTAS EN MM

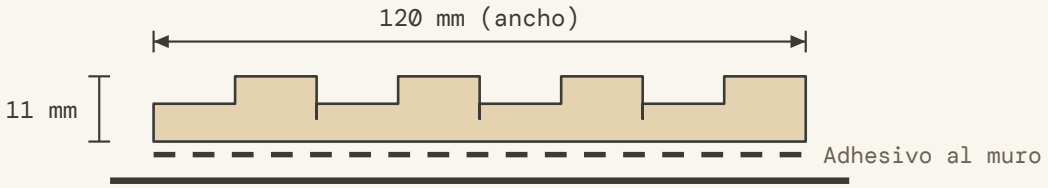

RENDIMIENTO

Superficie por tira	**0,33 m²**
Tiras por m²	**3,03**
Peso por tira	**1 kg**
Material	**PS (poliestireno)**
Uso	**Solo interior**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA

Se pega sobre pared firme, seca y sin polvo, con adhesivo de montaje o silicona neutra compatible con EPS.

Adhesivo en S o en puntos sobre el dorso. Presionar, nivelar y dejar secar 24 h.

PARA INSTALAR

- Adhesivo de montaje o silicona neutra
- Pistola aplicadora
- Sierra ingletadora y nivel

COLORES



CHAÑAR · GUATAMBÚ · OMBÚ · CALDÉN

BENEFICIOS

- Uso interior
- Resistente a la humedad
- Se pega, sin tornillos
- Liviano
- Limpieza rápida
- Símil madera



MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,90 m	**25 cm**	**8 mm**

100% IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS

Ideal para baños, cocinas y lavaderos.

Sin pinturas ni barnices. Uso interior.

SECCIÓN · COTAS EN MM

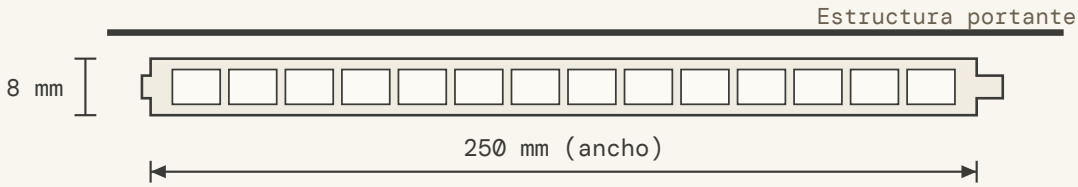

Sección alveolar (square hole) · Encastre machihembrado

RENDIMIENTO

Superficie por tabla	**0,725 m²**
Tablas por m²	**1,38**
Sección	**Alveolar cuadrada**
Encastre	**Machihembrado**
Material	**PVC + calcio**

Calculado con medidas nominales, sin desperdicio.

CÓMO SE INSTALA


Sobre estructura portante nivelada y escuadrada, con moldura perimetral de PVC en los bordes.

Cada tabla se atornilla por la pestaña de encastre y la siguiente encastra machihembrada.

PARA INSTALAR

- Perfiles de estructura portante
- Moldura perimetral de PVC
- Tornillos autorroscantes T2

COLORES


PETERIBÍ


MOLLE


PALO BLANCO

BENEFICIOS

100% impermeable · Antihongos · Muy liviano · Machihembrado · Sin pintura ni barniz · Producto ecológico

El producto correcto para cada ambiente

PRODUCTO	INTERIOR	EXTERIOR	BAÑOS Y COCINAS	USO COMERCIAL
Piso vinílico SPC	●	—	● fuera de la ducha	●
Piso flotante HDF	●	—	—	● tránsito medio
Deck WPC	●	●	—	●
Deck coextruido bicolor	●	●	—	●
Wall Panel WPC	●	●	—	●
Wall Panel interior EPS	●	—	—	●
Cielorraso de PVC	●	—	● ideal	●

● Apto según ficha técnica · — No recomendado o no indicado por el fabricante.

PISOS SPC Y HDF

No se instalan sobre alfombra, madera ni otro piso flotante, ni en exteriores. El SPC tampoco va sobre losa radiante ni en la zona de ducha. El HDF no va en baños ni cocinas.

DECKS

Necesitan una base firme: carpeta o estructura con perfiles C galvanizados. Sobre pasto o tierra se arman bases de hormigón o una estructura con viguetas.


WALL PANEL EPS

Solo uso interior. No instalar en zonas con humedad constante ni calor directo.

¿TU OBRA TIENE UN CASO ESPECIAL?

Consultá al equipo técnico de Sin Talar antes de comprar.


Te ayudamos a elegir el producto y a calcular las cantidades.

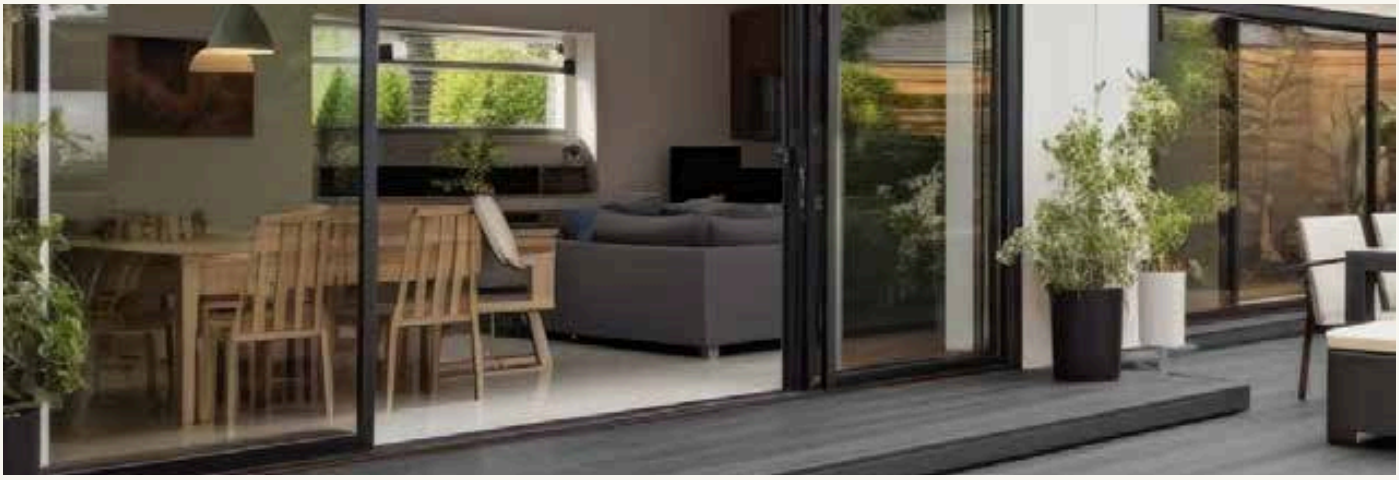


I	COLORES

A · PISO VINÍLICO SPC


ÑIRE


LENGA


ESPINILLO


TIMBÓ

B · PISO FLOTANTE HDF


TIPA


LAPACHO


INCIENSO


PEHUÉN

C · DECK WPC


ALERCE


OMBÚ


ARRAYÁN

D · DECK WPC COEXTRUIDO BICOLOR


SILVER GRAY


OMBÚ

E · WALL PANEL WPC COEXTRUIDO


CALDÉN


SAUCE


ALGARROBO

F · WALL PANEL INTERIOR EPS


CHAÑAR


GUATAMBÚ


OMBÚ


CALDÉN

G · CIELORRASO DE PVC


PETERIBÍ


MOLLE


PALO BLANCO

Los colores impresos son orientativos. Pedí una muestra antes de definir.

Poco mantenimiento, bien hecho

PISO VINÍLICO SPC

- Escobillón y trapo apenas húmedo con agua y detergente suave.
- Sin ceras ni productos químicos.
- Ante un derrame, secar enseguida. No baldear ni usar manguera o hidrolavadora.
- Evitar sol directo prolongado: usar cortinas.

PISO FLOTANTE HDF


- Aspiradora, escoba de cerdas suaves o paño apenas húmedo.
- Sin agua, ceras ni productos abrasivos.
- Evitar derrames de aceites o derivados del petróleo.
- Evitar sol directo prolongado: usar cortinas.

DECKS WPC

- Cepillo de cerdas suaves con agua tibia y jabón neutro, con movimientos circulares. Enjuagar con abundante agua.
- Sin lavandina: hay limpiadores específicos para decks compuestos.
- Limpiar por sectores mientras están húmedos y fregar entre tablas.
- Dejar secar unas horas antes de volver a poner los muebles.

WALL PANEL Y CIELORRASO

- Paño húmedo. No necesitan pintura, barniz ni tratamientos.
- Wall Panel EPS: lejos de humedad constante y calor directo.

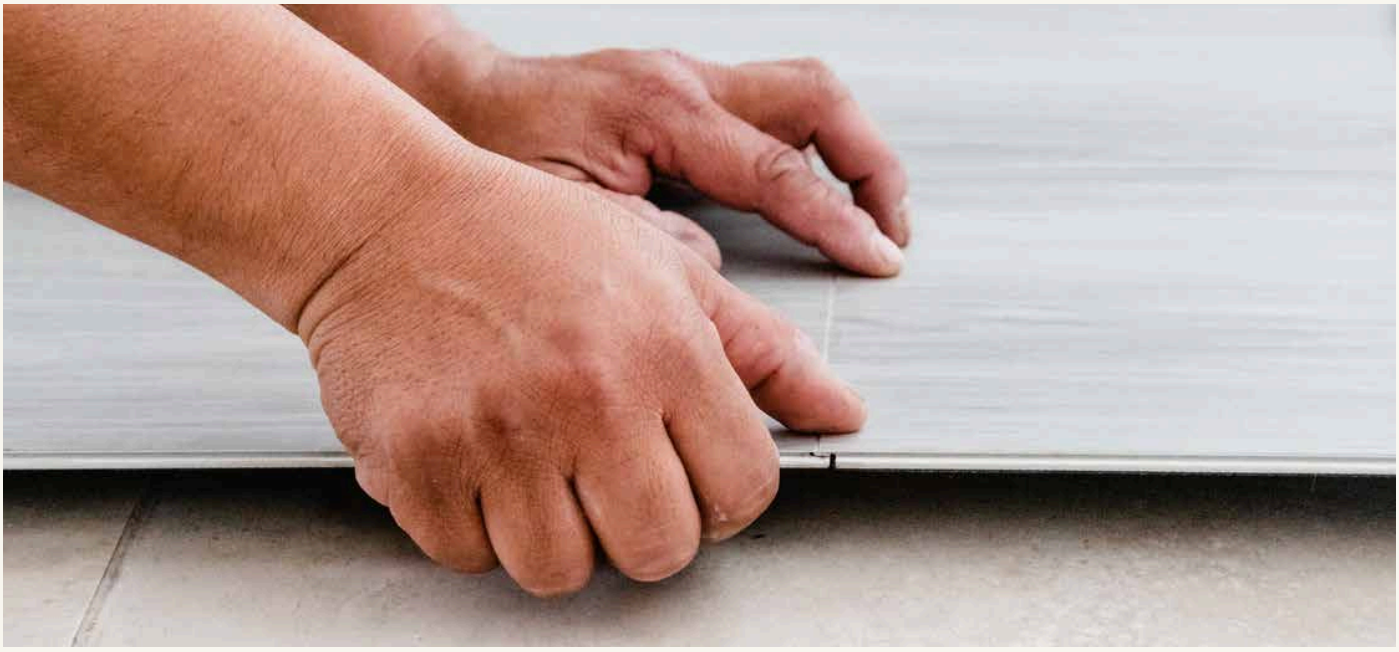

RESUMEN DE PRODUCTOS

PRODUCTO	LARGO	SECCIÓN	RENDIMIENTO	BASE / ESTRUCTURA	FIJACIÓN
Piso SPC	1,22 m	17,8 cm × 5 mm	4,60 tablas/m²	Carpeta lisa y seca	Click
Piso HDF	1,218 m	19,8 cm × 8 mm	4,15 tablas/m²	Manta bajo piso	Click
Deck WPC	2,20 m	15 × 2,5 cm	3,03 tablas/m²	Estructura cada 40 cm	Clip oculto
Deck coextruido	2,20 m	14,8 cm × 22 mm	3,07 tablas/m²	Estructura cada 40 cm	Clip oculto
Wall Panel WPC	2,90 m	22 cm × 26 mm	1,57 placas/m²	Omega cada 50 cm	Clip metálico
Wall Panel EPS	2,75 m	12 cm × 11 mm	3,03 tiras/m²	Pared firme y seca	Adhesivo
Cielorraso PVC	2,90 m	25 cm × 8 mm	1,38 tablas/m²	Estructura portante	Machihembrado

Rendimiento calculado con medidas nominales. Sumar el desperdicio según el diseño de colocación.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


Verificar que la superficie esté nivelada, limpia y seca antes de empezar. En pisos, respetar la junta perimetral de 3 a 5 mm. En decks, dejar 4 mm entre tablas para la dilatación y 0,5 cm en los extremos. No instalar pisos si la prueba de humedad de la carpeta excede los límites recomendados: definirlo es responsabilidad del propietario y del instalador.

GARANTÍA

Cubre defectos de fabricación del producto antes de su colocación, dentro de los 15 días corridos desde la entrega y con el comprobante de compra. No aplica una vez instalado el producto.

AL RECIBIR TU COMPRA

Revisá el estado de los productos antes de firmar el remito. Una vez firmado, no se aceptan reclamos por daños o faltantes.

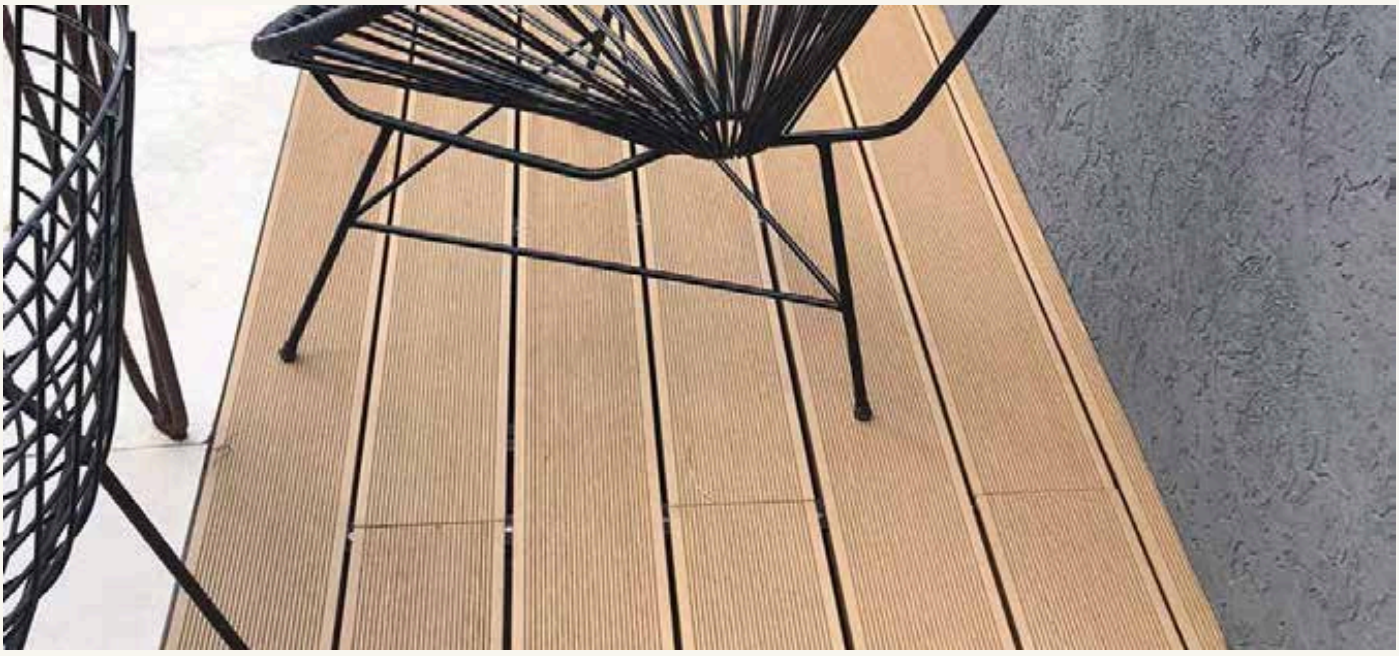

Sin Talar®

LÍNEA MAGNA

WEB
www.sintalar.com.ar

INSTAGRAM
@sintal.ar

WHATSAPP
+54 2267 414660

MAIL
segundorubio02@gmail.com

ESCANEÁ Y ESCRIBINOS

PISOS, DECKS Y REVESTIMIENTOS PARA CADA ESPACIO